


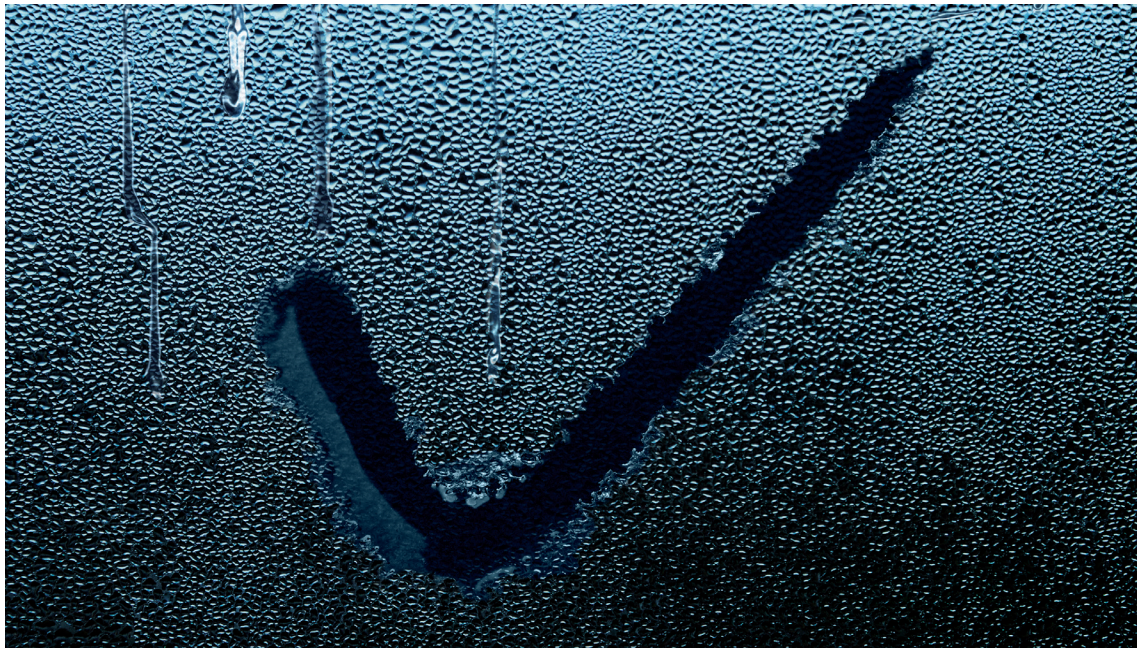

Ruskol hygrostat HTR

Tag kontrol over fugtniveauet og spar strøm

Vi anbefaler Ruskols egen hygrostat HTR til regulering af affugtningsanlæg i miljøer, hvor temperaturen er konstant. Hygrostaten sikrer et tørt klima og er den mest økonomiske løsning, når affugtning skal forhindre fugtskader.

Kontrol over fugtighed og forbrug

Hos Ruskol producerer vi vores egne klimastyreapparater til vores egne affugtningsanlæg. En hygrostat er en god, økonomisk løsning, hvis man vil sikre et stabilt, tørt indeklima blandt andet i boliger, på vandværker, i swimmingpools, tørrerum og depoter, hvor temperaturen holdes på et stabilt niveau.



Hygrostaten indstilles til at starte og stoppe affugtningsanlægget i forhold til den relative fugtighed (%RF) i rummet. Indstillingen foregår nemt på betjeningspanelet og hygrostaten, og herefter vil fugtigheden i rummet holdes konstant.

Kontrollen af den relative luftfugtighed giver en stor besparelse på de samlede antal driftstimer på affugtning og ventilation.

Ruskol hygrostat HTR fås både med intern og ekstern føler.

Specialister i fugt og skimmelsvamp

Ruskol har arbejdet med fugt i mere end 40 år, og vi producerer selv vores effektive affugtningsanlæg til salg eller udlejning. Vi løser alle typer fugtopgaver i forbindelse med vandskader, permanent affugtning, fugtundersøgelser, skimmelsvamp, bygningsudtørring, hjælp til bedre indeklima og lignende. Ingen opgave er for lille eller for stor. Se mere på www.ruskol.dk

Specifikationer

Digital udlæsning af den relative fugtighed, temperatur og dugpunkt, samt driftstimer og triptæller.

Reguleringsenhed HTR

Spænding:	230V ± 10%
Frekvens:	50 HZ
Strømforbrug:	5 Watt.
Kontakt-belastning:	230 V - C 10 Amp.
Omgivelses-temperatur:	-30 °C - +70 °C
Indstillings-område:	DP: -10 °C - 70 °C RF: 0-100%
Hysteres:	3,5 min. start impuls 1,5 min. stop impuls
Mål H x B x D:	150 x 120 x 55 mm.

Følerenhed intern (som på billedet herover)

Fugtområde:	0-100%RF
Temperatur-område:	-40 °C - 123 °C
Målenøjagtighed:	T = ± 2% RF = ± 1% RF T = ± 1 °C
Mål H x B x D:	120 x 65 x 40 mm.
Multikabel m/DIN-stik:	10 m. som standard



Ekstern føler



Ruskol hygrostat HTR

Tag kontrol over fugtniveauet og spar strøm

Vi anbefaler Ruskols egen hygrostat HTR til regulering af affugtningsanlæg i miljøer, hvor temperaturen er konstant. Hygrostaten sikrer et tørt klima og er den mest økonomiske løsning, når affugtning skal forhindre fugtskader.

Kontrol over fugtighed og forbrug

Hos Ruskol producerer vi vores egne klimastyringer til vores egne affugtningsanlæg. En hygrostat er en god, økonomisk løsning, hvis man vil sikre et stabilt, tørt indeklima blandt andet i boliger, på vandværker, i swimmingpools, tørrerum og depoter, hvor temperaturen holdes på et stabilt niveau.



Hygrostaten indstilles til at starte og stoppe affugtningsanlægget i forhold til den relative fugtighed (%RF) i rummet. Indstillingen foregår nemt på betjeningspanelet og hygrostaten, og herefter vil fugtigheden i rummet holdes konstant.

Kontrollen af den relative luftfugtighed giver en stor besparelse på de samlede antal driftstimer på affugtning og ventilation.

Ruskol hygrostat HTR fås både med intern og ekstern føler.

Specifikationer

Digital udlæsning af den relative fugtighed, temperatur og dugpunkt, samt driftstimer og triptæller.

Reguleringsenhed HTR

Spænding:	230V ± 10%
Frekvens:	50 HZ
Strømforbrug:	5 Watt.
Kontakt-belastning:	230 V - C 10 Amp.
Omgivelses-temperatur:	-30 °C - +70 °C
Indstillings-område:	DP: -10 °C - 70 °C RF: 0-100%
Hysteres:	3,5 min. start impuls 1,5 min. stop impuls
Mål H x B x D:	150 x 120 x 55 mm.

Følerenhed intern (som på billedet herover)

Fugtområde:	0-100%RF
Temperatur-område:	-40 °C - 123 °C
Målenøjagtighed:	T = ± 2% RF = ± 1% RF T = ± 1 °C
Mål H x B x D:	120 x 65 x 40 mm.
Multikabel m/DIN-stik:	10 m. som standard



Ekstern føler

Specialister i fugt og skimmelsvamp

Ruskol har arbejdet med fugt i mere end 40 år, og vi producerer selv vores effektive affugtningsanlæg til salg eller udlejning. Vi løser alle typer fugtopgaver i forbindelse med vandskader, permanent affugtning, fugtundersøgelser, skimmelsvamp, bygningsudtørring, hjælp til bedre indeklima og lignende. Ingen opgave er for lille eller for stor. Se mere på www.ruskol.dk